




LEGENDA

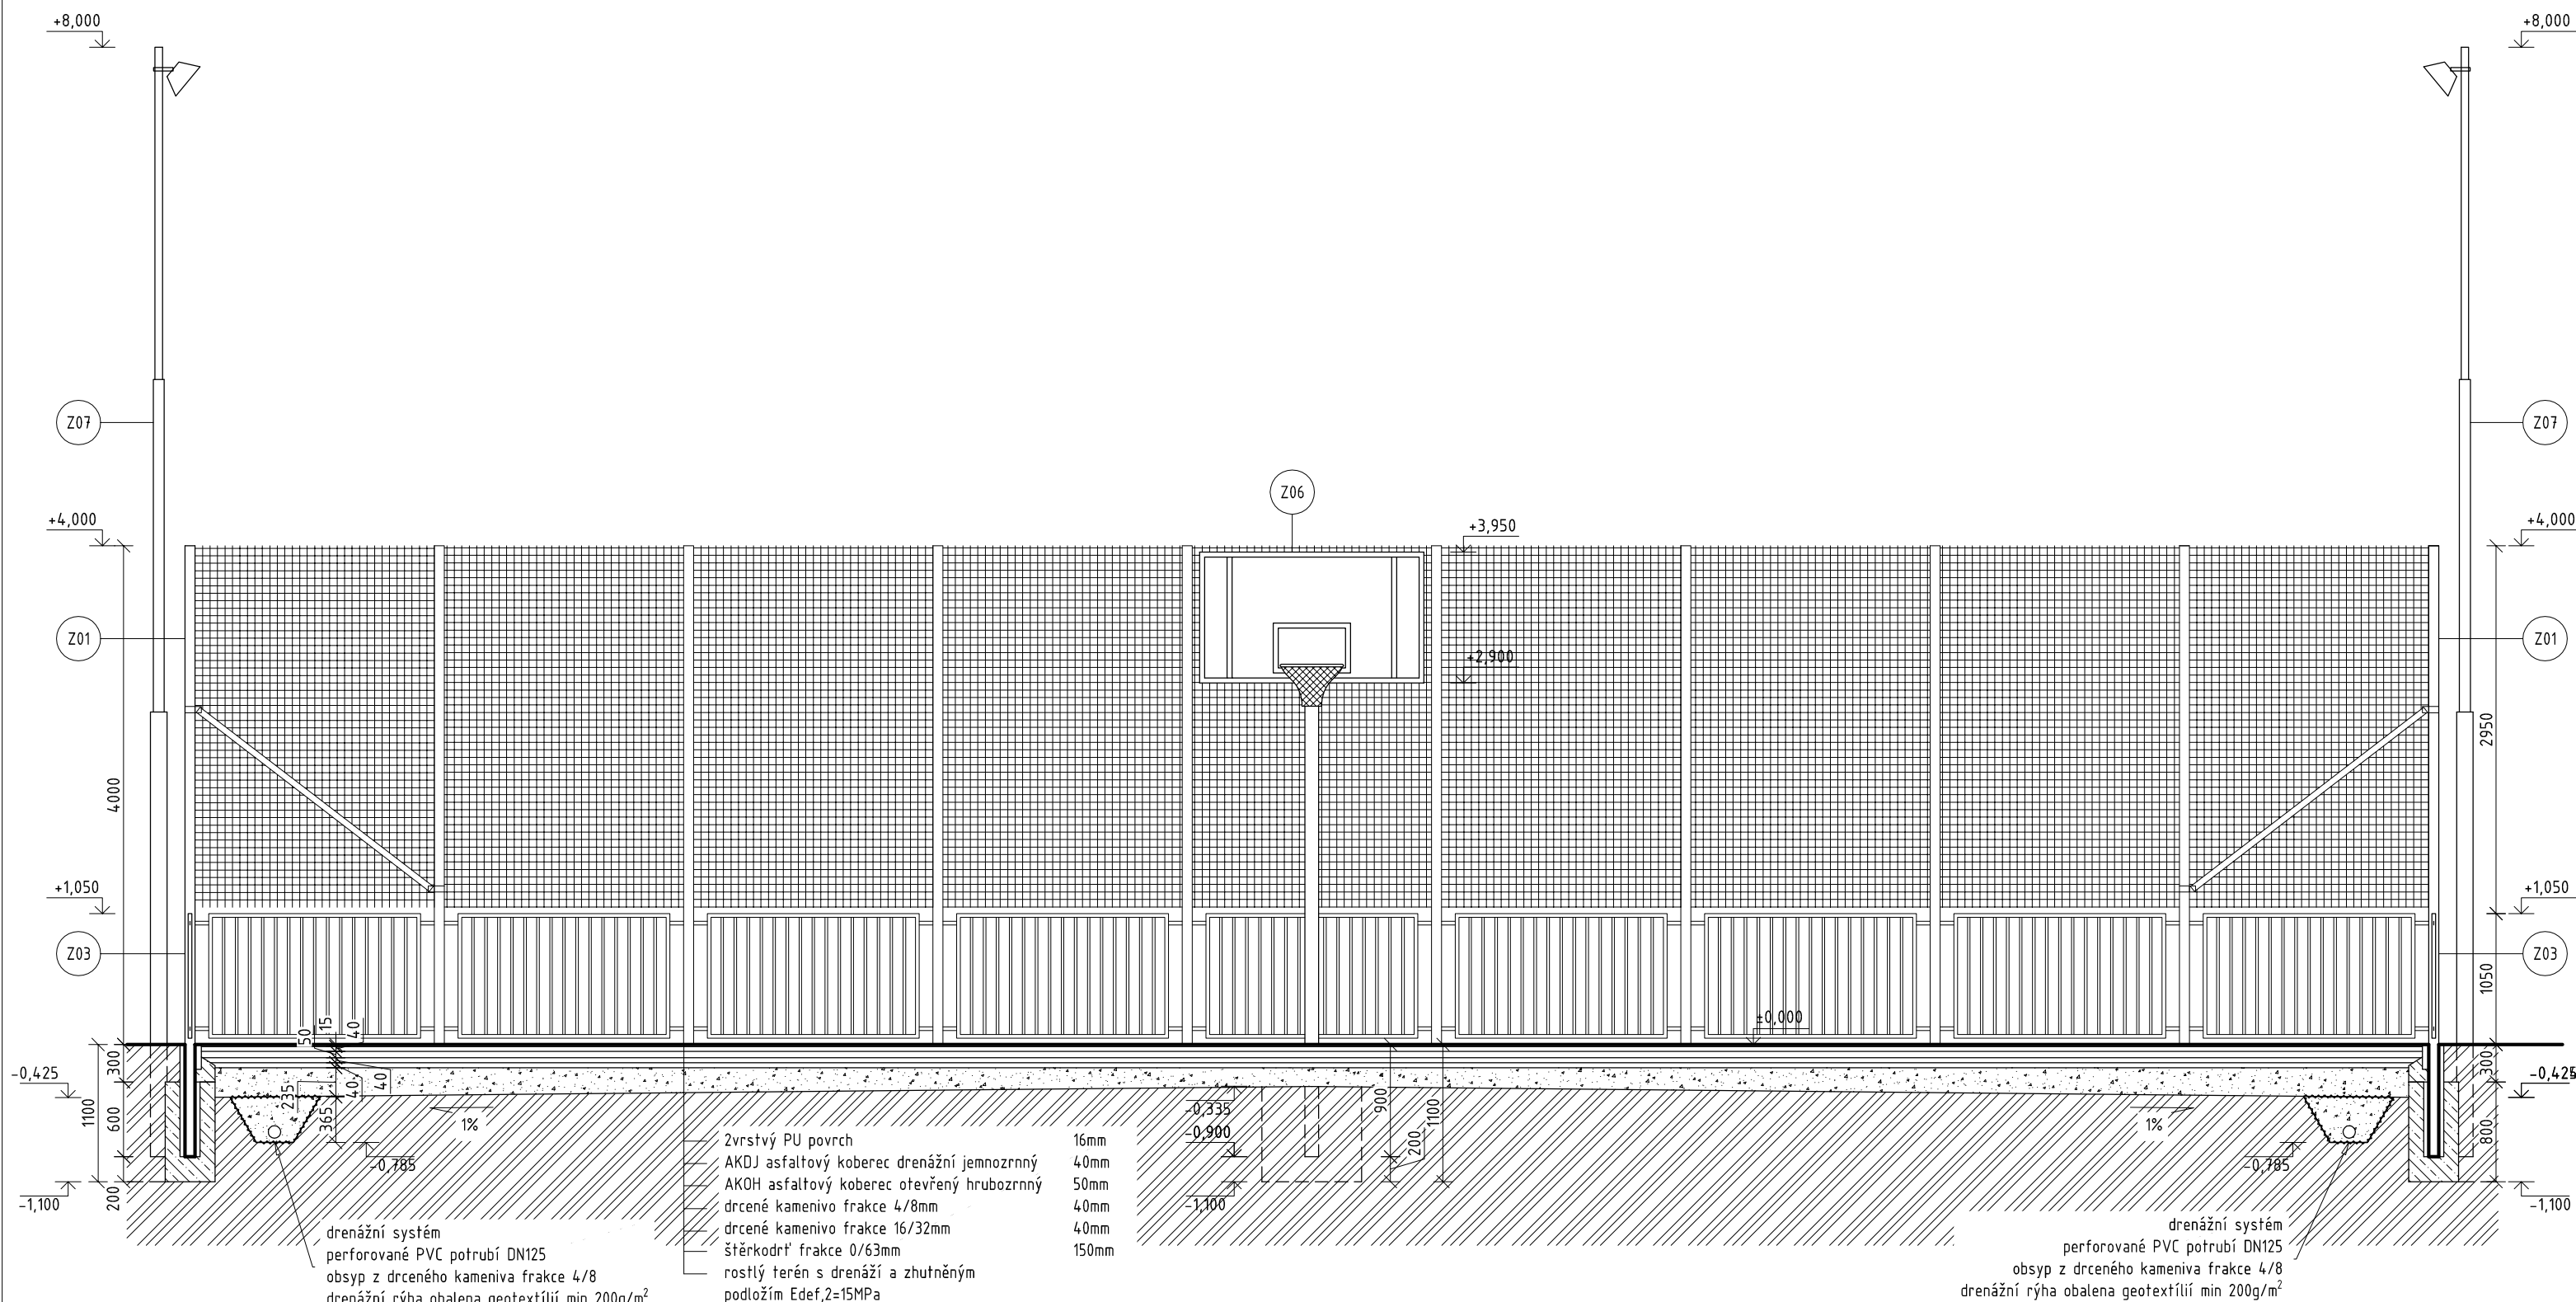

- | | |
|-----|---|
| Z01 | <p>OPLOČENÍ HRŠTĚ - ocelové trubky Ø76mm s tl. stěny 3mm, výška nad terénem 4m, celková délka tr. 4,9m</p> <ul style="list-style-type: none"> - betonový základ Ø400mm, výška 800mm, s.h. -1,1m, beton C20/25, do betonového základu osazeno potrubí KG160 - sloup osazen a rektifikován v KG potrubí, následně obetonování - celkem 50 ks |
| Z02 | <p>OPLOČENÍ HRŠTĚ - rohové ocelové trubky Ø76mm s tl. stěny 3mm, výška nad terénem 4m, celková délka tr. 4,9m</p> <ul style="list-style-type: none"> - vzpěry z obou stran z ocelové pozinkované trubky Ø40mm - betonový základ Ø400mm, výška 800mm, s.h. -1,1m, beton C20/25, do betonového základu osazeno potrubí KG160 - sloup osazen a rektifikován v KG potrubí, následně obetonování - celkem 4 ks |
| Z03 | <p>MANTINELY - ocelové svařované rámy o rozměrech 1700x1000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - rám z jeřků 30/30mm, výplň z TR 20/2mm - celkem 50 ks |
| Z04 | <p>MANTINELY - ocelové svařované rámy o rozměrech 700x1000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - rám z jeřků 30/30mm, výplň z TR 20/2mm - celkem 2 ks |
| Z05 | <p>BRANKY - ocelové svařované rámy o rozměrech 900x2000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - rám z jeřků 30/30mm, výplň z TR 20/2mm - zamykačové, mechanismus zamykání uvnitř rámu - celkem 2 ks |
| Z06 | <p>BASKETBALOVÉ KOŠE - ocelový sloupek Ø114 mm, tl. stěny 3 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabetonované do betonové patky C20/25 800x800x1000 mm (š.x.d.x.v.), se zemním pouzdem - vysazení min. 1280 mm - sklolaminátová deska oficiálních rozměrů 1800x1050 mm - součástí práškově lakovaná obruč tl. 16mm, nosnost 270 kg - celkem 2 ks |
| Z07 | <p>OSVĚTLENÍ HRŠTĚ - osvětlovací stožár 133/89/60 8m</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabetonovaný do společné patky C20/25 400x800x1000 mm (š.x.d.x.v.) se sloupem Z01, se zemním pouzdem nebo do samostatné patky Ø400mm, výška 800mm - svítidla - LED reflektory 230V 500W, 5000K, vyzařovací úhel 62°, IP65. - celkem 6 ks |

POZN.: Nad mantinely a brankami bude natažena PP síť mezi sloupky

<div> <div>název stavby</div> <div>VOLNOČASOVÉ CENTRUM HOSTOŮŇ</div> </div>			
<div> <div>místo stavby</div> <div>pozemek parc.č. 594/1, kú Hostouň</div> </div>		<div> <div>investor</div> <div>Obec Hostouň, Kladenská 119, 273 53 Hostouň</div> </div>	
<div> <div>generální projektant</div> <div>  <div> MILOTA Kladno s.r.o. Huťská 1552 272 01 Kladno IČO:47550961 www.milota.cz Tel.: 312 829 202 </div> </div> </div>		<div> <div>zpracovatel</div> <div>  <div> MILOTA Kladno s.r.o. Huťská 1552 272 01 Kladno IČO:47550961 www.milota.cz Tel.: 312 829 202 </div> </div> </div>	
<div> <div>číslo zakázky</div> <div>996</div> </div>		<div> <div>autorizace</div> <div></div> </div>	
<div> <div>revize</div> <div></div> </div>		<div> <div>datum</div> <div></div> </div>	
<div> <div>číslo zakázky</div> <div>996</div> </div>		<div> <div>číslo zakázky zpracovatele</div> <div></div> </div>	
<div> <div>revize</div> <div></div> </div>		<div> <div>hlavní architekt</div> <div></div> </div>	
<div> <div>revize</div> <div></div> </div>		<div> <div>odpovědný projektant</div> <div>ING. JIŘÍ OPAT</div> </div>	
<div> <div>revize</div> <div></div> </div>		<div> <div>podpis</div> <div></div> </div>	
<div> <div>revize</div> <div></div> </div>		<div> <div>hlavní inženýr projektu</div> <div>ING. ZBYNĚK NOVÁK</div> </div>	
<div> <div>revize</div> <div></div> </div>		<div> <div>podpis</div> <div></div> </div>	
<div> <div>revize</div> <div></div> </div>		<div> <div>vypracoval</div> <div>ING. ZBYNĚK NOVÁK</div> </div>	
<div> <div>revize</div> <div></div> </div>		<div> <div>podpis</div> <div></div> </div>	
<div> <div>schema</div> <div></div> </div>		<div> <div>stupeň dokumentace</div> <div>DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ</div> </div>	
<div> <div>schema</div> <div></div> </div>		<div> <div>kód</div> <div>DUR</div> </div>	
<div> <div>část</div> <div>D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ</div> </div>		<div> <div>část</div> <div></div> </div>	
<div> <div>stavební objekt</div> <div></div> </div>		<div> <div>stavební objekt</div> <div></div> </div>	
<div> <div>profesní díl</div> <div>D.02 - VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ</div> </div>		<div> <div>profesní díl</div> <div></div> </div>	
<div> <div>název přílohy</div> <div>ŘEZ AA</div> </div>		<div> <div>název přílohy</div> <div></div> </div>	
<div> <div>datum</div> <div>03/2022</div> </div>		<div> <div>měřítka</div> <div>1:50</div> </div>	
<div> <div>část</div> <div>03</div> </div>		<div> <div>formát</div> <div>3 x A4</div> </div>	
<div> <div>objekt</div> <div>D.02.03</div> </div>		<div> <div>revize</div> <div></div> </div>	