
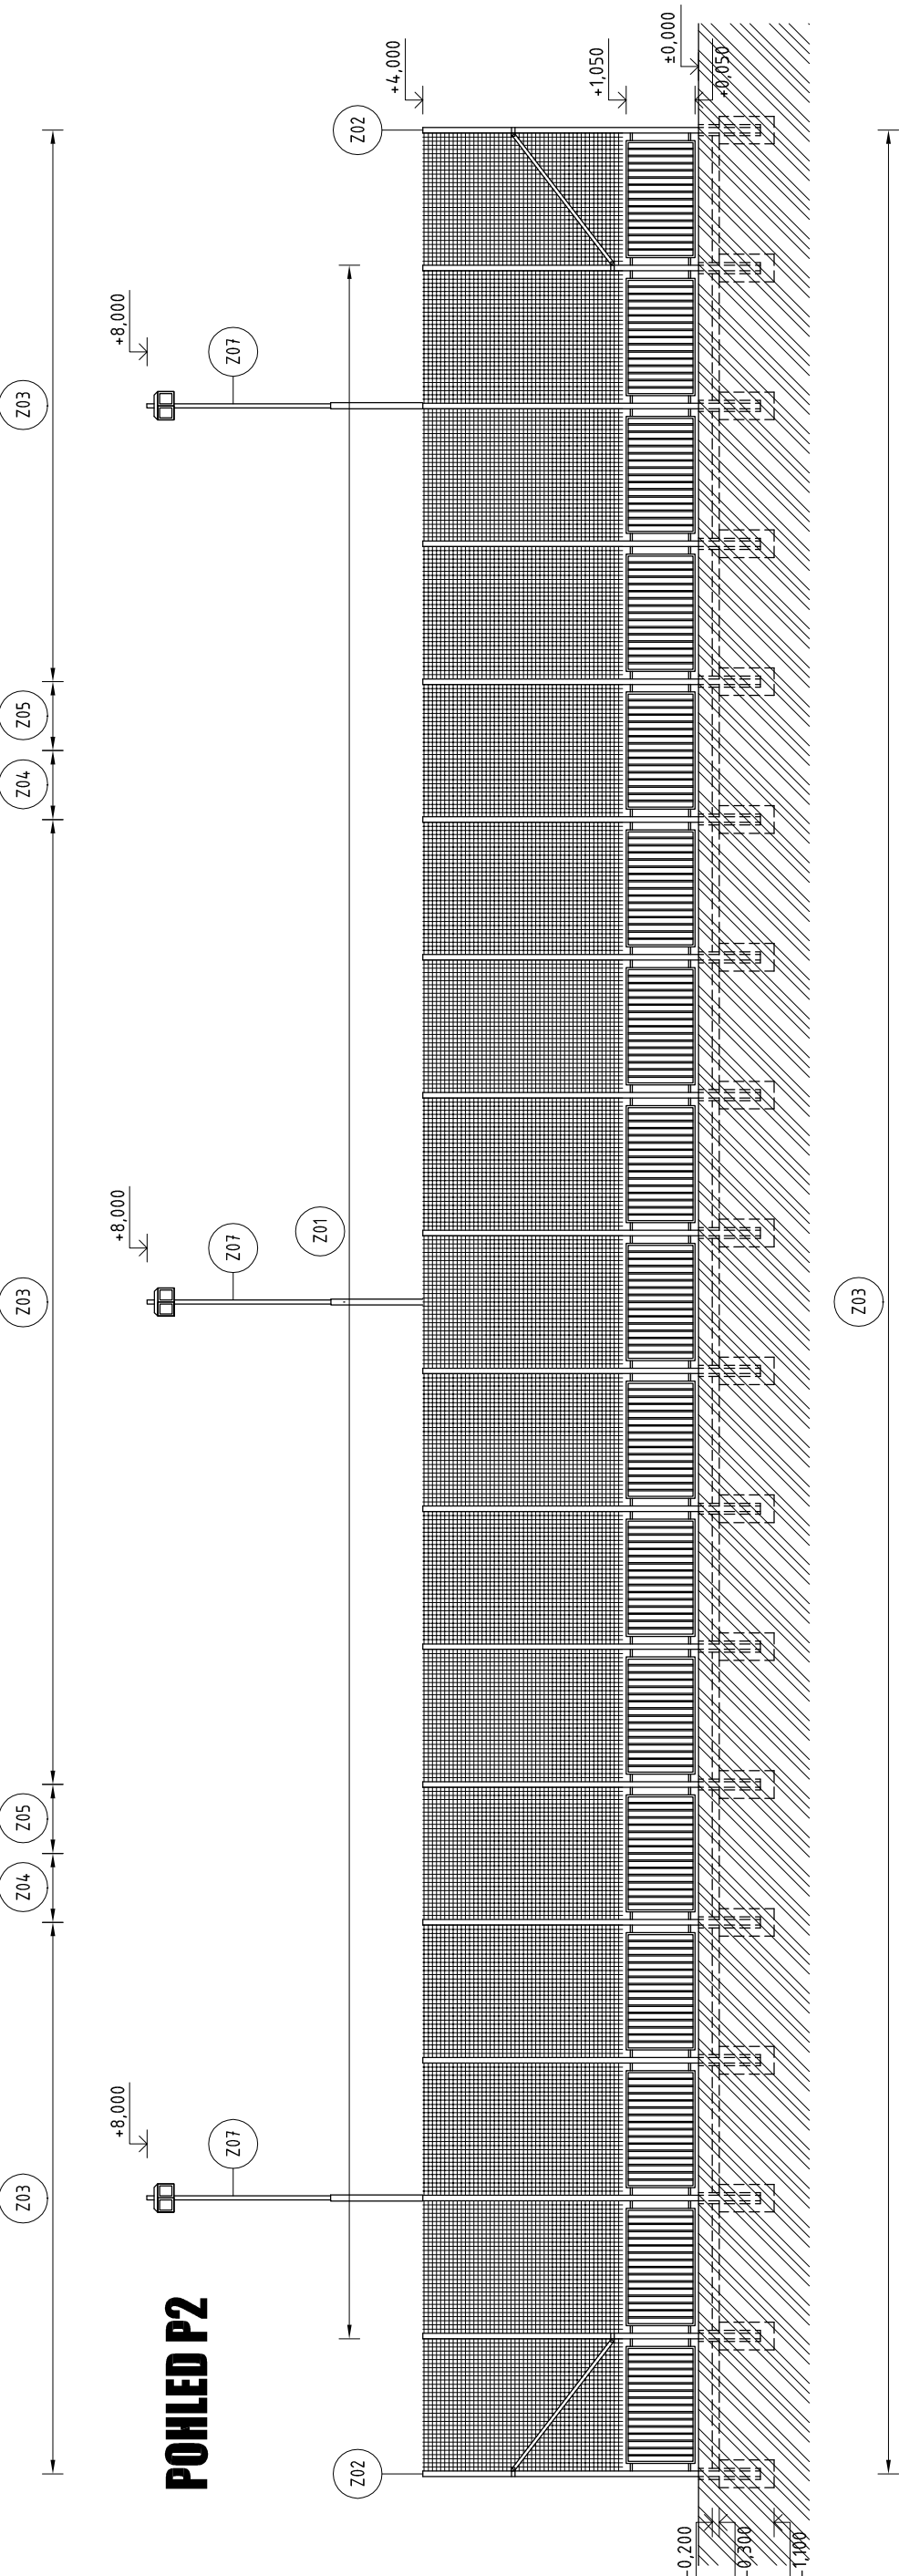
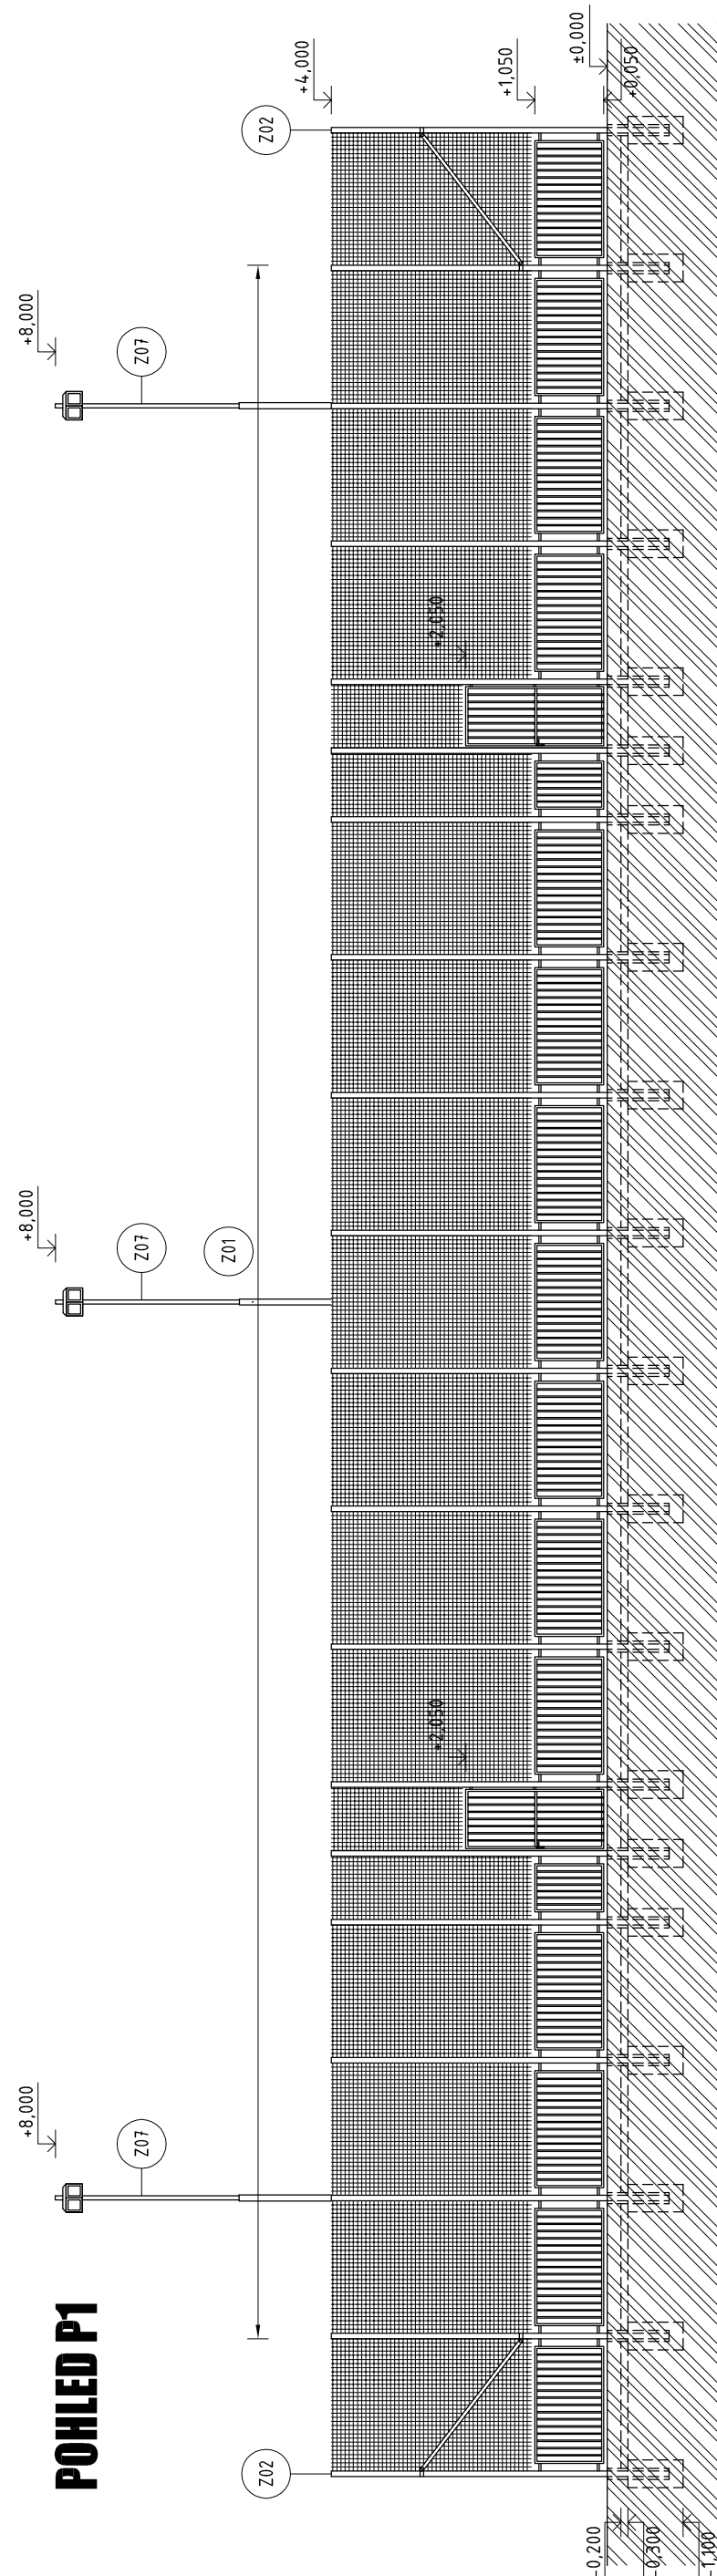
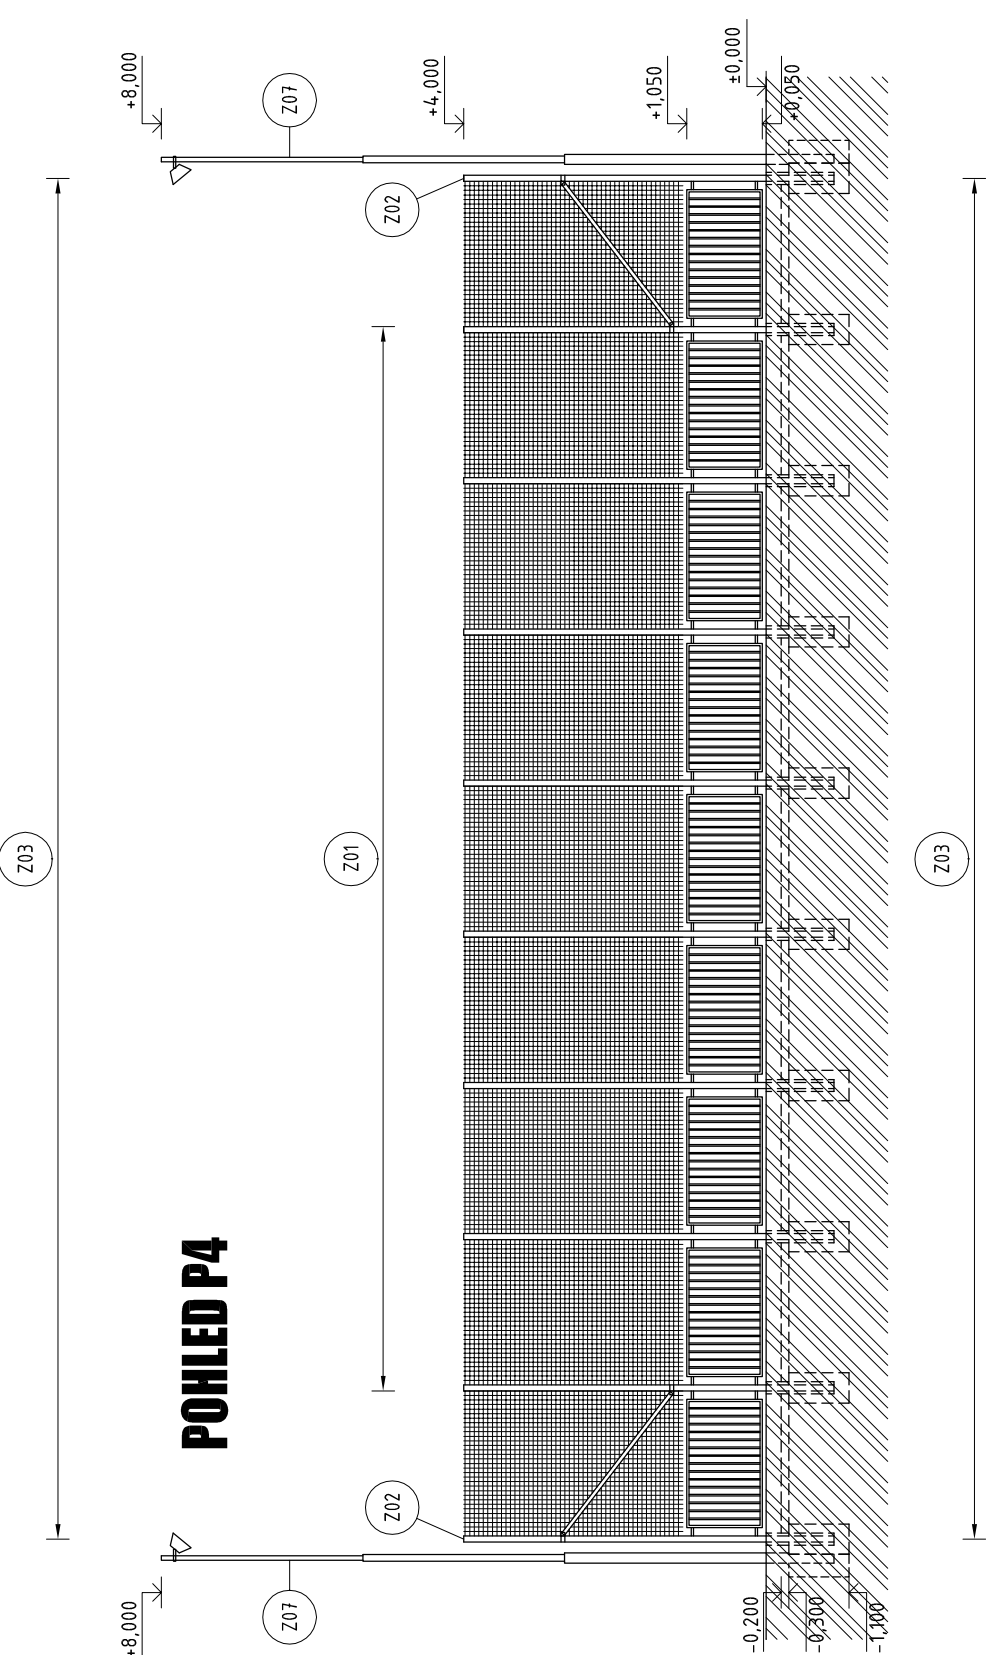


LEGENDA

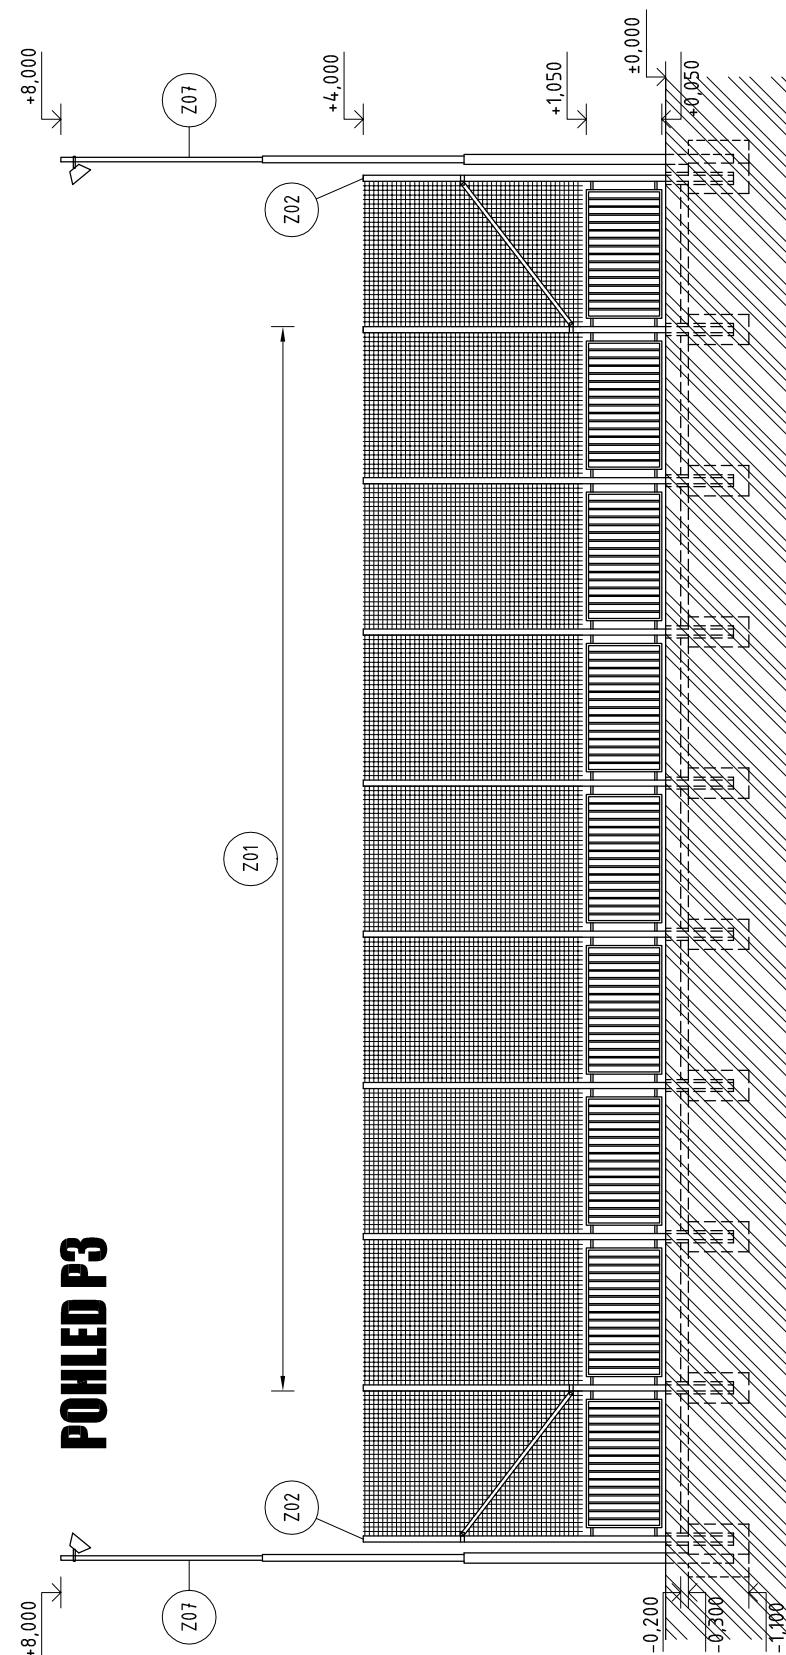

- 201** **OPLODNÍ HRŠTĚ** – celové trubky Ø60mm s tl. stěny 3mm, výška nad terénem 4m, celková délka tr. 4,9m
 – betonový základ Ø400m, výška 800mm, s.h. – 11m, beton C20/25, do betonu základu osazeno potrubí KVG60
 – sloup osazen a rektifikován v KG potrubí, následně obetonován
 – celkem 30 ks

202 **OPLODNÍ HRŠTĚ** – rovnob. celové trubky Ø76mm s tl. stěny 3mm, výška nad terénem 4m, celová délka tr. 4,9m
 – vpravo z obou stran z celové ponikované trubky Ø40mm
 – betonový základ Ø400m, výška 800mm, s.h. – 11m, beton C20/25, do betonu základu osazeno potrubí KVG60
 – sloup osazen a rektifikován v KG potrubí, následně obetonován
 – celkem 4 ks

203 **PANTINELY** – celové svařované rámy o rozměrech 1700x1000 mm
 – rám z jeřdu 30/30mm, výpín z TR 20/2mm
 – celkem 50 ks

204 **PANTINELY** – celové svařované rámy o rozměrech 700x1000 mm
 – rám z jeřdu 30/30mm, výpín z TR 20/2mm
 – celkem 2 ks


205 **BRANKY** – celové svařované rámy o rozměrech 900x2000 mm
 – rám z jeřdu 30/30mm, výpín z TR 20/2mm
 – svařovací mechanismus zamykání uvnitř rámu
 – celkem 2 ks

206 **BASKETBALOVÉ KOŠE** – celový sloupok Ø116 mm, H. stěny 3 mm
 – nosičy namontované do betonové patky C20/25 800x800x1000 mm (5.4x4x1), se zemním pouzdrmem
 – výšazení mm 1280 mm
 – sklopaná deska oficiálních rozměrů 1800x1050 mm
 – součástí praškové lakované bruce tl. 16mm, nosnost 270 kg
 – celkem 2 ks

207 **OSVĚTLENÍ HRŠTĚ** – osvětlovací svítidlo 133/89/60 3m
 – zabudovaný do společnické patky C20/25 400x800x1000 mm (5.4x4x1) se sloupem ZOI, se zemním pouzdrmem
 – nebo do samostatné patky Ø400m, výška 800mm
 – svítidla – LED reflektory 230V 500W, 5000K, vysařovací úhel 62°, IP65
 – celkem 6 ks

POZN.: Nad mantinely a brankami bude natažena PP síť mezi sloupky

VOLNOČASOVÉ CENTRUM HOSTOŮŇ

milo slawy	pozemek parc.č. 594/1, kd Hostouň	investor	Obec Hostouň, Kladská 119, 273 53 Hostouň
generální projektant	milota s.r.o. Milota s.r.o. 276 01 Slavkov www.milota.cz tel.: 378 629 282	zpracovatel	autorizace  MILOTA s.r.o. Ing. Jiri Opátl 276 01 Slavkov www.milota.cz tel.: 378 629 282
Číslo zakázky	996	Číslo zakázky zpracovatele	
revize	datum	hlavní architekt	
		opodstatnění projektu	podpis
		ING. JIRÍ OPÁTL	
		hlavní konstruktér	podpis
		ING. ZBYNĚK NOVÁK	
		vedoucí stavby	podpis
		ING. ZBYNĚK NOVÁK	
schéma	soubor dokumentace	DOKUMENTACE PRO UŽITERNÍ ROZHODNUTÍ	DUR
	1:600	D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ	
	stavební objekt	profesní dílo	
	–	D.02 – VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ	
	název přílohy		
		POHLEDY	
DD.02. 0A		datum	paré
	1:50	03/2022	6 x A4
	část	stránka	celok
		1:50	